HanneVision

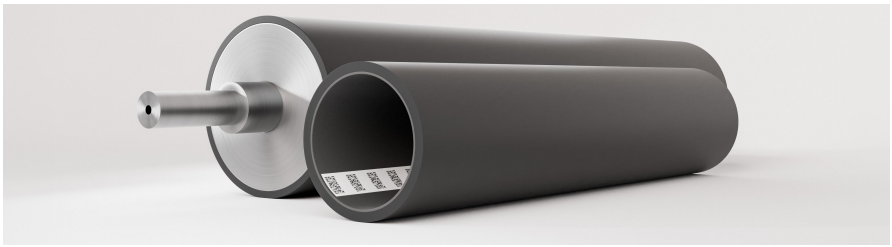

Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Декоративная глубокая печать с ESA Совместимо со всеми системами ESA	
Диапазон твердости:	89, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Очень высокая стойкость к нагрузке, очень хорошие динамические свойства с низким теплонакоплением Выдающая стойкость к истиранию, к порезам и на разрыв Высокая стойкость к печатным растворителям Совместимо со всеми системами ESA	
Специальные характеристики:	Полупроводник	
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, мыло и детергенты, чистящие средства на основе спирта	
Примечания:	Очень высокая стойкость к нагрузке, очень хорошие динамические свойства с низким теплонакоплением Выдающая стойкость к истиранию, к порезам и на разрыв Высокая стойкость к печатным растворителям Совместимо со всеми системами ESA	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT