Accuthane

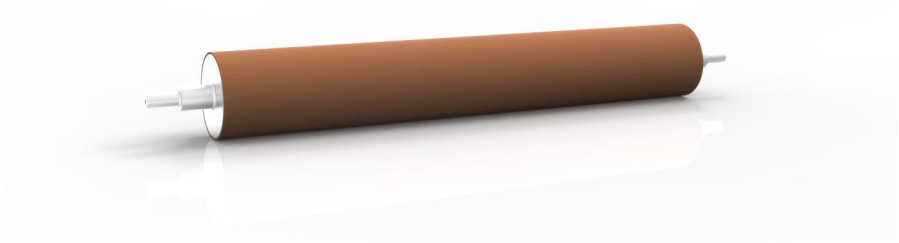

Bezugstyp:	Polyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Stahl- und Edelstahlbandproduktion: empfohlen Werkstoff für Horizontalspeicherrollen, und für Bandtragerollen auf Beize- und Kalzwalzanlagen	
Härtebereich:	80, 90, 95 Shore A	
Erhältliche Farben:	braun	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C kontinuierlich 50°C / Höchstwert 60°C
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Mäßig Mäßig Nicht geeignet Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Warm) wasser, Seife, industrielle Entfetter, Leichtöl, Terpentin, beschränkt : Alkohole	