


HanneStar-CR

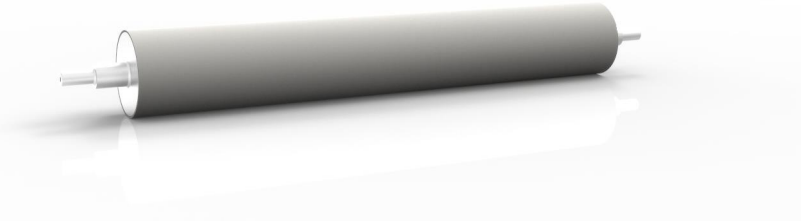

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Productie van metaalband : - Spanrollen, bridle rollen, ombuigrollen, aandrukrollen - Rollen voor het transport van metaalband, waarbij een hoge grip en wrijvingscoëfficiënt vereist zijn, transport van geoliede of natte band Textielindustrie, kartonindustrie, papierconversie : transport rollen en wielen, trek- en spanningsrollen	
Beschikbare hardheden:	75 Shore A	
Beschikbare kleuren:	grijs	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 90°C / piek 100°C
	Nat:	continu 70°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	Speciale rubber met een vulstof die de oppervlakruwheid na het slijpen verhoogt Verbeterde grip en wrijvingscoëfficiënt Specifiek werkzaam op natte en geoliede metaalband	
Specifieke eigenschappen:	Ruwblijvend oppervlak	
Chemische weerstand:	Zuren:	Matig
	Basen:	Goed
	Heet water en stoom:	Niet geschikt
	Ozon:	Matig
	Oliën en vetten:	Uitstekend
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Matig
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt
	Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit	