


# HanneStar-CR

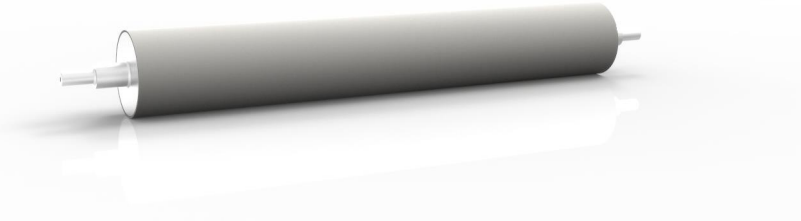

<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Productie van metaalband : - Spanrollen, bridle rollen, ombuigrollen, aandrukrollen - Rollen voor het transport van metaalband, waarbij een hoge grip en wrijvingscoëfficiënt vereist zijn, transport van geoliede of natte band  Textielindustrie, kartonindustrie, papierconversie : transport rollen en wielen, trek- en spanningsrollen	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	75 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	grijs	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 90°C / piek 100°C
	Nat:	continu 70°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Speciale rubber met een vulstof die de oppervlakruwheid na het slijpen verhoogt  Verbeterde grip en wrijvingscoëfficiënt  Specifiek werkzaam op natte en geoliede metaalband	
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Ruwblijvend oppervlak	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren:	Matig
	Basen:	Goed
	Heet water en stoom:	Niet geschikt
	Ozon:	Matig
	Oliën en vetten:	Uitstekend
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Matig
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt
	Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit	