


HanneDrive HP

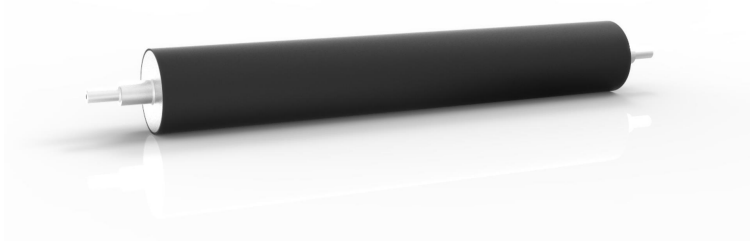

Bekledingstype:	Speciale rubber
Mogelijke toepassingen:	Helper, Wire Driving roll on a loaded nip position
Beschikbare hardheden:	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 90°C / piek 120°C
Eigenschappen en voordelen:	Abrasion resistance Resistance to shocks and impacts Hardness and profile stability in operation Developped for high loaded nip position
Rakelen:	HDPE blade: at 1 to 2 mm from surface if loading necessary : angle 16 to 20 deg, load 50 to 70 (maxi 100) N/m (Dry doctoring prohibited)
Mogelijke oppervlakafwerking:	Plain, Suction (S)
Chemische weerstand:	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Goed Oliën en vetten: Uitstekend Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines
Opmerking:	Referentielijst beschikbaar op aanvraag