


HannePearl

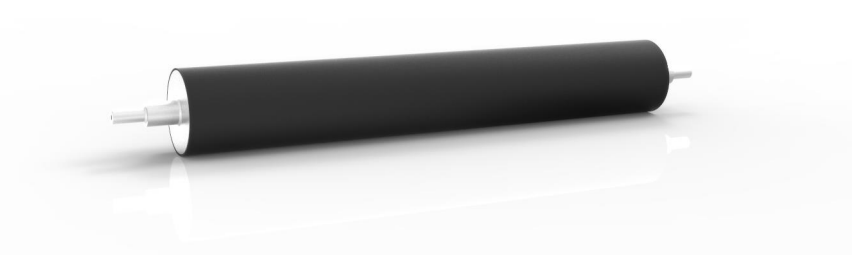

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Applications possibles:	Rotogravure Printing for Cardboard packaging with ESA. Compatible with all ESA Systems.	
Gamme de dureté:	70, 80, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 60°C / en pointe 80°C
	Humide:	continu 40°C / en pointe 50°C
Propriétés et avantages:	Very high load resistance, very good dynamical properties with low heat build-up. Remarkable abrasion, cut and tear resistance. High resistance against printing solvents. Compatible with all ESA systems.	
Caractéristiques:	Semi-conducteur	
Produits de nettoyage conseillés:	Water, soap & detergents, alcohol based cleaners	
Remarque:	Very high load resistance, very good dynamical properties with low heat build-up. Remarkable abrasion, cut and tear resistance. High resistance against printing solvents. Compatible with all ESA systems.	