


GelForm-SB

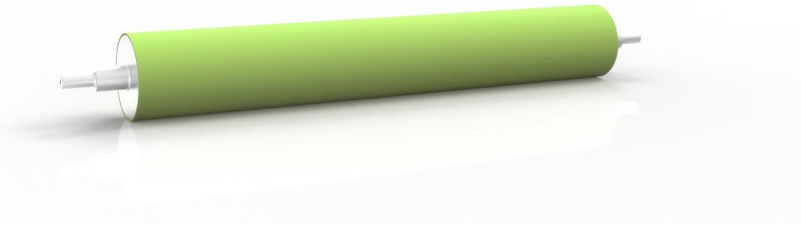

Bekledingstype:	Rubber	
Mogelijke toepassingen:	Tegendrukrollen en presseurwalsen voor het kalanderen en lamineren van PVC en zachte plastics Gladde tegendrukrollen voor het pregen en embossen van PVC-folie Tegendrukrollen en rakelrollen voor de impregnatie met plastisol	
Beschikbare hardheden:	75, 80 Shore A	
Beschikbare kleuren:	groen	
Aanbevolen laagdikte:	Standaard 10 mm	min. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 110°C / piek 125°C continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Goede weerstand tegen de meeste weekmakers gebruikt bij de verwerking van PVC en zachte plastics Bleke kleur, niet vlekend in contact met (hete) PVC Goede mechanische eigenschappen Zeer goede oppervlakeigenschappen, neutraal gedrag in contact met PVC en zachte plastics	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed Zeer goed Zeer goed Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt Uitstekend Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	Polaire oplosmiddelen (MEK, ethylacetaat, alcohol...), detergents - vermijd koolwaterstoffen !	