


OptiForm-S

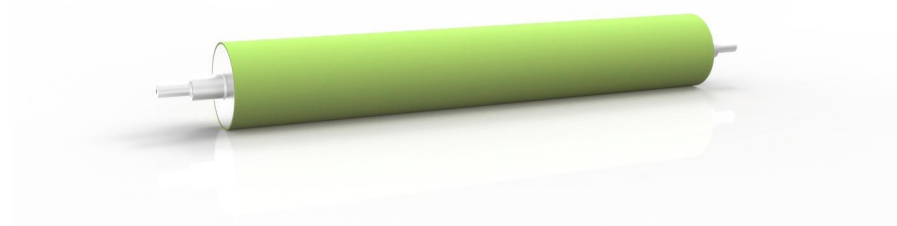

Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Tegendrukrollen en -walsen voor het embossen, pregen en kalanderen van plastic folie en zachte plastics als PVC
Beschikbare hardheden:	65, 75, 80 Shore A
Beschikbare kleuren:	groen
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 30 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 120°C / piek 135°C Nat: continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	<p>Zeer goede temperatuurweerstand</p> <p>Goede weerstand tegen de meeste weekmakers en additieven gebruikt bij de transformatie van plastic folie en PVC</p> <p>Bevordert een matte onderkant van de folie</p> <p>Goede stabiliteit onder druk, ook bij hogere temperatuur</p>
Chemische weerstand:	Zuren: Zeer goed Basen: Zeer goed Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Uitstekend Alkoholen (ethanol, IPA,...): Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	Polaire oplosmiddelen (MEK, ethylacetaat, alcohol...), detergents - vermijd koolwaterstoffen !