


# OptiForm-S

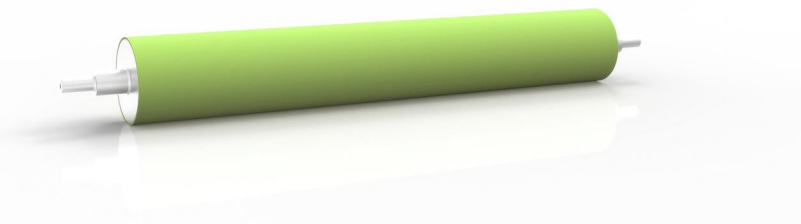

<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Ролики противодавления для тиснения и каландрирования пластиковой пленки и мягких пластиков, таких как ПВХ	
<b>Диапазон твердости:</b>	65, 75, 80 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	зеленый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 15 mm - макс. 30 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 120°C / пиковые значения 135°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень хорошая стойкость к температуре	
	Хорошая стойкость к большинству пластификаторов и добавок, используемых при обработке пластиковых пленок и ПВХ	
	Создает ограниченный или низкий глянец на обратной стороне пленки	
	Хорошая стабильность при работе под нагрузкой даже при повышенной температуре	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Полярные растворители (МЭК, этилацетат, спирт ...), детергенты - избегайте углеводородов!	