


Multiplast

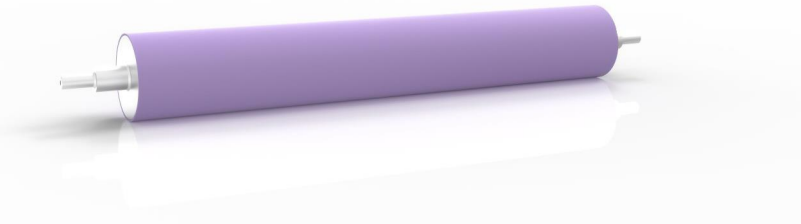

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Conversie van hygiënisch papier (tissue) : embosser rollen, preegrollen - specifiek voor polyvalente conversielijnen (toilet papier, keukendoek enz.)	
Beschikbare hardheden:	55 Shore A	
Beschikbare kleuren:	purper	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 110°C / piek 125°C
Eigenschappen en voordelen:	<p>Verbeterde elasticiteit maakt een snelle aanpassing aan verschillende productconfiguraties mogelijk</p> <p>Geschikt voor een brede waaier aan drukinstellingen</p> <p>Garandeert perfecte dikte van het substraat</p> <p>Uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen hoge belasting, lange levensduur verzekerd</p> <p>Betrouwbare reproductie van het embossingpatroon, geschikt voor zowel diepe als micro-embossing</p> <p>Geschikt voor conversielijnen met hoge processnelheid (tot 800 m/min)</p>	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Zeer goed Goed Goed Zeer goed Goed Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Zeer goed Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, (licht) zure reinigers	
Opmerking:	Multiplast-D en Multiplast-T : meerlaagse oplossingen voor meer optimale resultaten in specifieke, veeleisende toepassingen	