


# SizeMaster 4

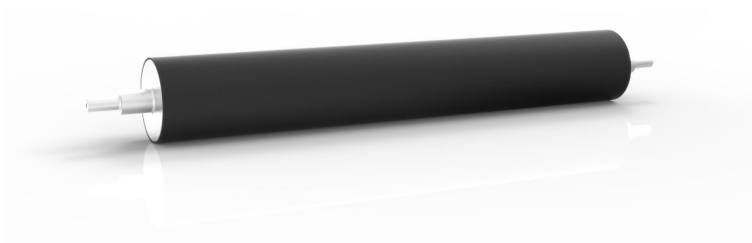

<b>Bekledingstype:</b>	Speciale polyurethaan	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Conversie van hygiënisch papier (tissue) : lijmpodraagwals	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	60, 70 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart, doorzichtig	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 60°C / piek 80°C
	Nat:	continu 30°C / piek 40°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Zeer hoge zuiverheid Optimale lijmoverdracht, homogene coating Zeer goede bevochtigingseigenschappen, lage oppervlakruwheid Papierzachtheid wordt behouden dankzij het lage lijmverbruik Uitstekende vormvastheid Verbeterde levensduur, uitstekende slijtvastheid Bepaalde vervuiling door papierstof, behoeft minder reiniging Zeer goede chemische weerstand (ook tegen smeerolie) Zeer nauwkeurige maatvoering kan aangehouden worden	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren:	Matig
	Basen:	Matig
	Heet water en stoom:	Niet geschikt
	Ozon:	Goed
	Oliën en vetten:	Uitstekend
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Matig
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig
	Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(lauw) water, zeep & detergenten, wasbenzine, Solvesso, terpentijn - gematigd gebruik : alcohol, MEC	
<b>Opmerking:</b>	Voor een optimaal resultaat, vermijd het drooglopen bij het gebruik van SizeMaster 4	