


Resistoplast-AS

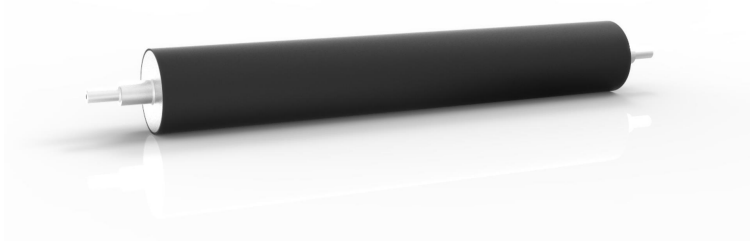

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Conversie van hygiënisch papier (tissue) : embosser- en preegrollen indien antistatische eigenschappen vereist zijn PVC en plastic folie : embosser-, nip- en contactrollen	
Beschikbare hardheden:	55, 80 Shore A	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 125°C / piek 140°C
Eigenschappen en voordelen:	Bestand tegen hoge mechanische belasting Hoge veerkracht (snel elastisch herstel na vervorming) Zeer goede slijtvastheid Constante hardheid tijdens de hele levensduur Geschikt voor punt-op-punt embossing en vernestelde embossing, evenals voor random embossing Geschikt voor zeer hoge processnelheden (tot 800 m/min) Betrouwbare en constante patroonoverdracht	
Specifieke eigenschappen:	Antistatisch	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Zeer goed Goed Goed Zeer goed Goed Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Zeer goed Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, (licht) zure reinigers	