


Hannethane-XM

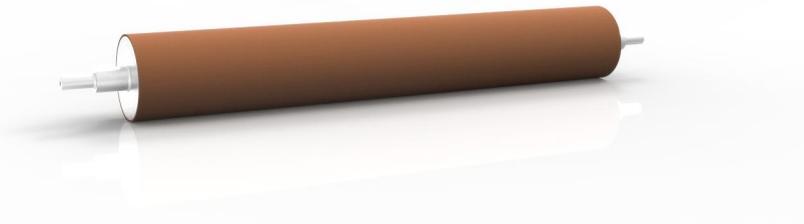

Bezugstyp:	Polyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Metallindustrie : Anpress- und Druckrollen, S-Walzen, Steuer- und Zugwalzen, Druckringen - Abquetschwalzen für Wasserspülung/Kühlung und in bestimmte chemische Umgebungen	
Härtebereich:	70, 75, 80, 90, 95 Shore A	
Erhältliche Farben:	braun, braun	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 80°C / Höchstwert 95°C kontinuierlich 50°C / Höchstwert 60°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute Abrieb-, Weiterreiss- und Einschnittwiderstand Geeignet für Anwendungen mit Hochbelastung - sehr gute Impaktbeständigkeit Sehr gute Öl- und Fettwiderstand Gute Hydrolysiswiderstand bis zum 60 °C - Beständig gegen verdünnte Säure bis zum 40 °C und gegen alkalischen Produkten bis zum 60 °C	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Mäßig Gut Nicht geeignet Gut Sehr gut Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Warm) wasser, Seife, industrielle Entfetter, Leichtöl, Terpentin, beschränkt : Alkohole	