Hannethane-XM

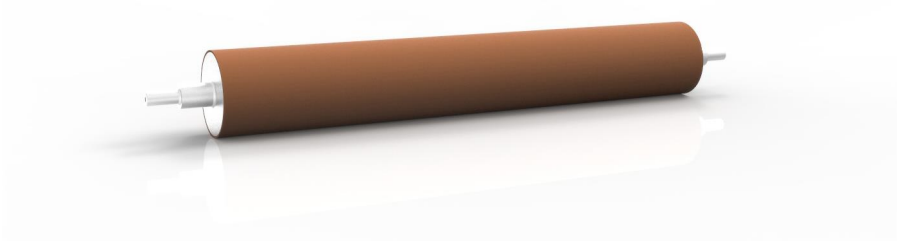

Bezugstyp:	Polyurethan
Mögliche Anwendungen:	Metallindustrie : Anpress- und Druckrollen, S-Walzen, Steuer- und Zugwalzen, Druckringen - Abquetschwalzen für Wasserspülung/Kühlung und in bestimmte chemische Umgebungen
Härtebereich:	70, 75, 80, 90, 95 Shore A
Erhältliche Farben:	braun, braun
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken: kontinuierlich 80°C / Höchstwert 95°C naß: kontinuierlich 50°C / Höchstwert 60°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute Abrieb-, Weiterreiss- und Einschnittwiderstand Geeignet für Anwendungen mit Hochbelastung - sehr gute Impaktbeständigkeit Sehr gute Öl- und Fettwiderstand Gute Hydrolysiswiderstand bis zum 60 °C - Beständig gegen verdünnte Säure bis zum 40 °C und gegen alkalischen Produkten bis zum 60 °C
Chemische Widerstand:	Säuren: Mäßig Basen: Gut Heißwasser und Dampf: Nicht geeignet Ozon: Gut Öle und Fette: Sehr gut Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Nicht geeignet Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet Alkohole (Äthanol, IPA,...): Gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Warm) wasser, Seife, industrielle Entfetter, Leichtöl, Terpentin, beschränkt : Alkohole