


# Hannethane-XM

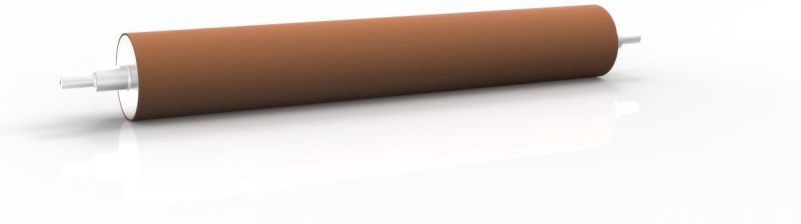

<b>Bekledingstype:</b>	Polyurethaan	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Metaalindustrie : aandruk- en knijprollen, stuur- en trekwalzen, drukringen... - Afwringrollen voor water spoeling/koeling en in sommige chemische secties	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	70, 75, 80, 90, 95 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	bruin, bruin	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 95°C continu 50°C / piek 60°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Zeer hoge slijtage-, scheur- en insnijweerstand Geschikt voor toepassingen met zware belasting - zeer goede impactbestendigheid Zeer goede weerstand tegen minerale oliën en vetten Goede hydrolyseweerstand tot 60 °C, behoorlijke weerstand tegen verdunde zuren tot 40 °C en tegen alkalische producten tot 60 °C	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Matig Goed Niet geschikt Goed Zeer goed Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Lauw) water, zeep, industriële ontvetters, wasbenzine, terpentijn, in beperkte mate alcohol	