


# Hannethane-ХМ

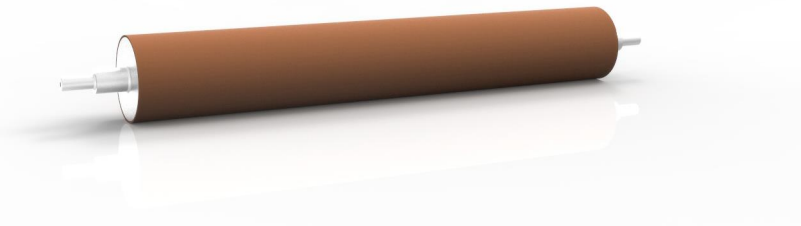

<b>Тип покрытия:</b>	Полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Металлургия: пресовые, прижимные, амортизирующие, тянущие, протяжные ролики, пресовочные кольца	
<b>Диапазон твердости:</b>	70, 75, 80, 90, 95 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	коричневый, коричневый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 95°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Очень хорошая стойкость к трению, разрывам и порезам Стойкость к высоким нагрузкам, отличная ударопрочность Очень хорошая стойкость к минеральным маслам Хорошая устойчивость к гидролизу до 60 °C Приемлимая устойчивость к разбавленным кислотам до 40 °C и щелочам до 60 °C	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Прохладная) вода, мыло, пром. очистители, жидкости на основе бензина, терпентин, ограниченно: спирт	