


HanneFood-HT

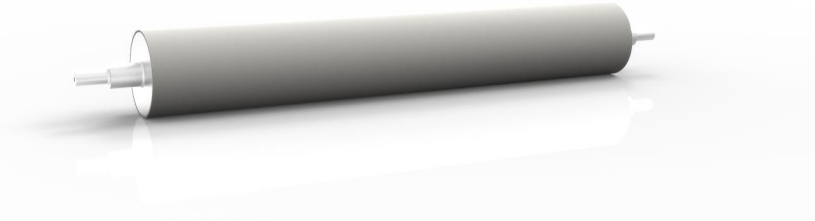

Bekledingstype:	Siliconenrubber	
Mogelijke toepassingen:	Rollen in contact met of in de omgeving van voedingsmiddelen en waar een hoge temperatuurweerstand vereist is - rollen in ovens en drogers (FDA)	
	Rollen en walsen voor de productie van hygiënische producten (folie, luiers, ...) - laminatie- en hot-melt toepassingen	
	Rollen voor hygiëne- en voedingstoepassingen waar "non-stick" eigenschappen vereist zijn (release, lijmafstotend)	
	Technische artikelen voor de levensmiddelen- en hygiëne-industrie (FDA)	
Beschikbare hardheden:	60, 70, 80 Shore A	
Beschikbare kleuren:	grijs, wit	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 200°C / piek 230°C continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Voedingsgekeurde en sanitaire bekleding (FDA)	
	Hoge temperatuurweerstand	
	Goede weerstand tegen oliën en vetten	
	Middelmatige sterkte en slijtvastheid.	
Specifieke eigenschappen:	Lijmafstotend/Antiklevend Voedingsgekeurd	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig Goed Zeer goed Zeer goed Goed Niet geschikt Niet geschikt Matig
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, stoom, zeep en detergents, industriële reinigers, alcohol	
Opmerking:	Conformiteitsverklaring met FDA-voorschriften - titel 21- § 177.2600 volgens rapporten nr. E22-33968 (60 shore) E22-19412 (70 shore) E22-19413 (80 shore)	

Geen goedkeuring beschikbaar voor wet van 25/11/1992..
