


Resistex-S

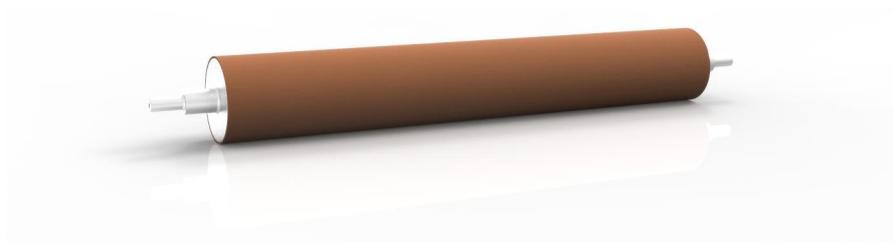

Тип покрытия:	Резина	
Диапазон твердости:	65, 70, 75, 85, 90 Shore A	
Доступные цвета:	бежевый, серый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит