


# Resistex-S

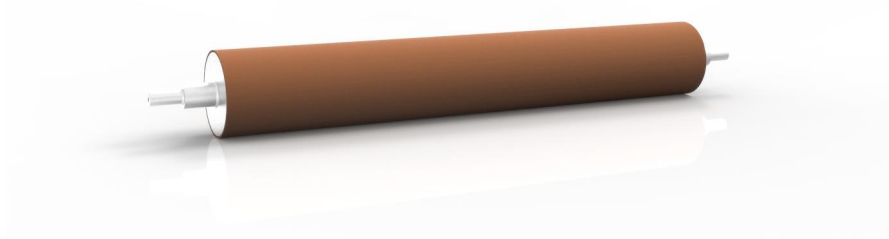

<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Диапазон твердости:</b>	65, 70, 75, 85, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	бежевый, серый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 12 mm - макс. 20 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит