


NipFoil-HT-AS

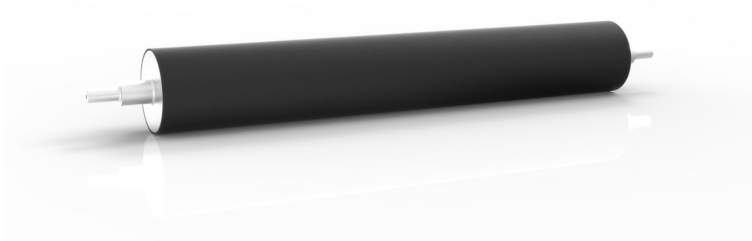

Тип покрытия:	Силикон	
Возможное назначение:	Ролики, работающие при высоких температурах на производстве пластиковой пленки, фольги и гибкой упаковки, и требующие антистатические свойства Ламинирующие ролики, прижимные, ролики на входе и выходе из печи Ведущие ролики для нанесения клея и термокля	
Диапазон твердости:	55, 70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 230°C / пиковые значения 250°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Отличная стойкость к температуре Отличная стойкость к озону и УФ-излучению Нейтральное поведение по отношению к полимерной пленке и другим субстратам Отталкивает клей - неприлипающее покрытие, хорошие антиадгезивные характеристики для горячей пленки Антистатика (не маркий)	
Специальные характеристики:	Антистатика Антиадгезионные свойства Улучшенные отталкивающие свойства	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно

NipFoil-HT-AS

Рекомендуемые средства очистки: (Горячая) вода, мыло, пром. очистители, продукты на спиртовой основе, разбавленные кислоты, уксус
