


# MultiPrint-SP

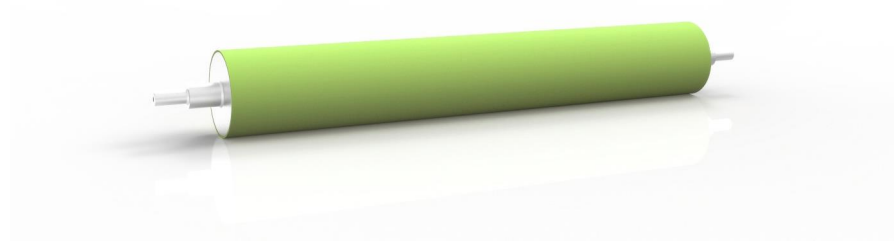

<b>Bekledingstype:</b>	Rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Inking rollers Specially adapted to exclusive use of UV inks Good resistance to solvents and cleaning products for UV inks
<b>Beschikbare hardheden:</b>	35, 45, 55, 65 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	groen
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 15 mm - max. 30 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 90°C / piek 125°C Nat: continu 80°C / piek 110°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Good physical properties, good abrasion resistance Good resistance to polar solvents (MEK, acetates, alcohols ...) Very good wettability - high surface energy High purity and homogeneity Easy to grind
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Zeer goed Basen: Zeer goed Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Uitstekend
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, zure en alkalische reinigingsmiddelen, polaire oplosmiddelen, alcohol