


FlexoGraf-L

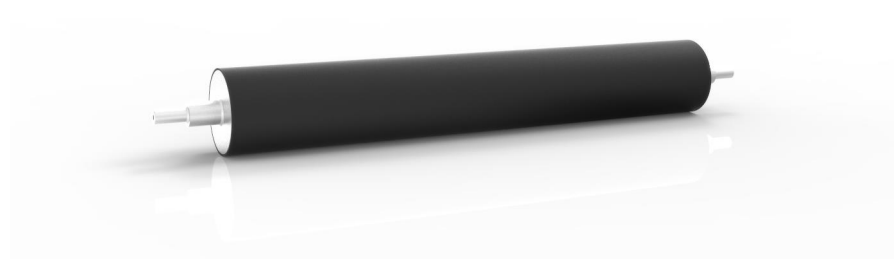

Bezugstyp:	Gummi	
Mögliche Anwendungen:	Recommended coating for flexographic printing cliché rollers	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 110°C / Höchstwert 130°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 100°C
Eigenschaften und Vorteile:	Excellent resistance to water, ozone and bad weather conditions Very good resistance to ketone solvents and acetates Low resistance to oil and grease This coating can be laser engraved	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Ausgezeichnet Ausgezeichnet Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	Water and compatible solvents	
Bemerkungen:	This coating can be applied on a metallic roll as well as on a glass fiber sleeve	