


HanneRelease

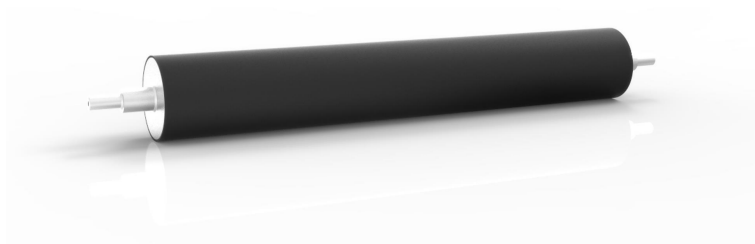

Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Beschikbare hardheden:	40, 50, 60, 70, 80 Shore A	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 90°C continu 30°C / piek 40°C
Specifieke eigenschappen:	Halfgeleider Verbeterde release	