


Titan AS II

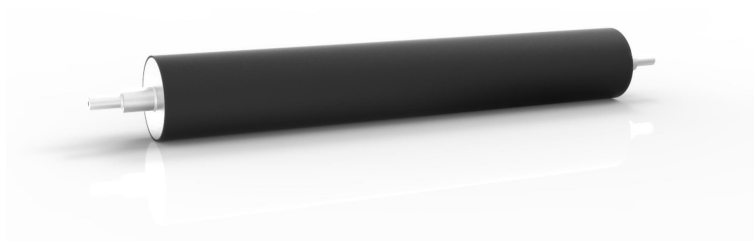

Bekledingstype:	Composiet	
Mogelijke toepassingen:	Paper Sheet Roll	
Beschikbare hardheden:	90 Shore D	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	min. 5 mm - max. 15 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 110°C / piek 120°C
Eigenschappen en voordelen:	Doctorability Improved wear resistance in comparison to rubber covers High temperature resistance Ideal if problems of static electricity	
Specifieke eigenschappen:	Antistatisch	
Rakelen:	Steel, fiberglass or plastic blades	
Mogelijke oppervlakafwerking:	Possibility of helicoidal, parallel or chevron grooving	
Chemische weerstand:	Zuren:	Uitstekend
	Basen:	Zeer goed
	Heet water en stoom:	Uitstekend
	Ozon:	Uitstekend
	Oliën en vetten:	Zeer goed
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Goed
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Goed
Opmerking:	Referentielijst beschikbaar op aanvraag Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	