


Tactilsize

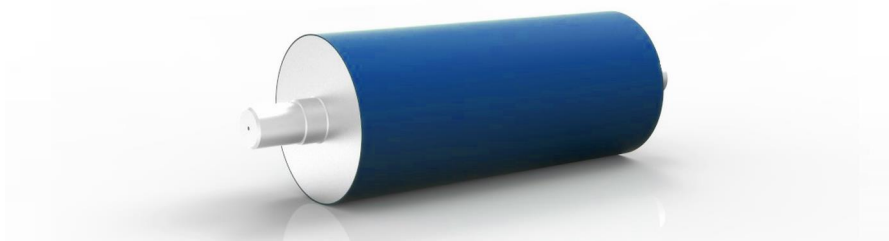

Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Size Press and Film Press	
Härtebereich:	25, 40, 65, 80 PJ	
Erhältliche Farben:	blau	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 20 mm	max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 120°C
Eigenschaften und Vorteile:	Wear resistance Impact resistance Profile and hardness stability in operation	
Abrakeln:	Edge doctoring: water-lubricated polyurethane or HDPE blades	
Internes Kühlung:	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until $5^{\circ}\text{C} < \Delta T \text{ outlet-inlet} < 10^{\circ}\text{C}$	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet
Bemerkungen:	Referenzliste auf Anfrage erhältlich Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	