


HanneSpread G

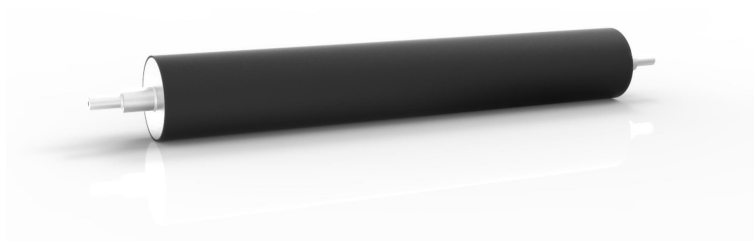

Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	felt spreading roll	
Beschikbare hardheden:	75 Shore D	
Beschikbare kleuren:	zwart	
Aanbevolen laagdikte:	max. 15 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 90°C / piek 100°C
Chemische weerstand:	Zuren:	Goed
	Basen:	Goed
	Heet water en stoom:	Goed
	Ozon:	Goed
	Oliën en vetten:	Goed
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Matig
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig
Opmerking:	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	