


# HanneSpread G

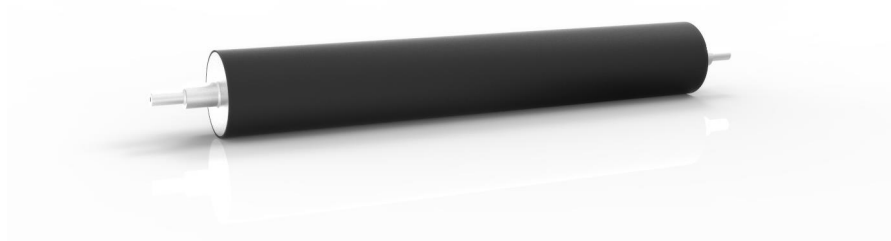

<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	felt spreading roll	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	75 Shore D	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	max. 15 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 90°C / piek 100°C
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren:	Goed
	Basen:	Goed
	Heet water en stoom:	Goed
	Ozon:	Goed
	Oliën en vetten:	Goed
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Matig
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Matig
<b>Opmerking:</b>	- referentielijst beschikbaar op aanvraag - goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	