


# HanneLump HT

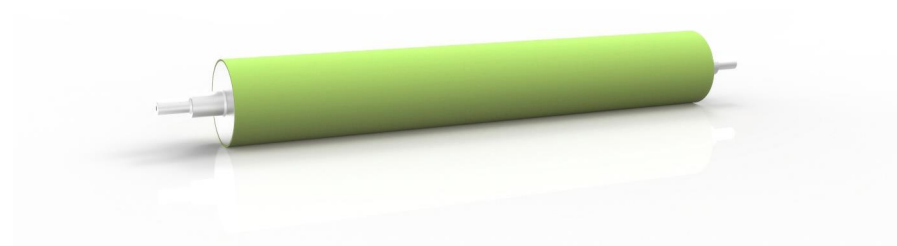

<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Lumpbreaker (press roll on the suction couch roll)	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	75, 105, 135, 160, 200 PJ	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	groen	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	Standaard 30 mm	max. 50 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog:	continu 140°C / piek 150°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Hardness stability Temperature resistance Surface release properties	
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Verbeterde release	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Uitstekend Zeer goed Uitstekend Uitstekend Niet geschikt Niet geschikt Zeer goed
<b>Opmerking:</b>	Referentielijst beschikbaar op aanvraag Goede weerstand tegen standaardchemicaliën die normaal gebruikt worden in papiermachines	