


HanneDrive HP

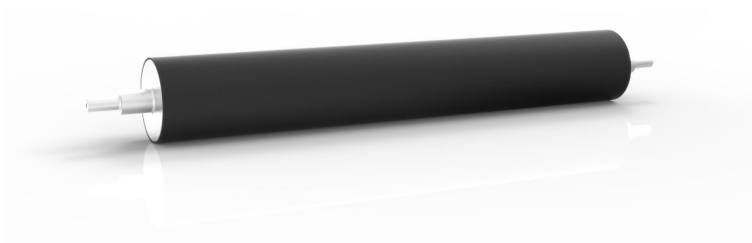

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Сеткоповоротный вал, гауч-вал в позиции под нагрузкой	
Диапазон твердости:	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 120°C
Характеристики и преимущества:	Abrasion resistance Resistance to shocks and impacts Hardness and profile stability in operation Developped for high loaded nip position	
Шабер:	HDPE blade: at 1 to 2 mm from surface if loading necessary : angle 16 to 20 deg, load 50 to 70 (maxi 100) N/m (Dry doctoring prohibited	
Возможный дизайн поверхности:	Plain, Suction (S)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Отлично Не подходит Не подходит
Рекомендуемые средства очистки:	Хорошая стойкость к химическим веществам, обычно применяемым на БДМ	
Примечания:	Список референций доступен по запросу	