


Press Plast

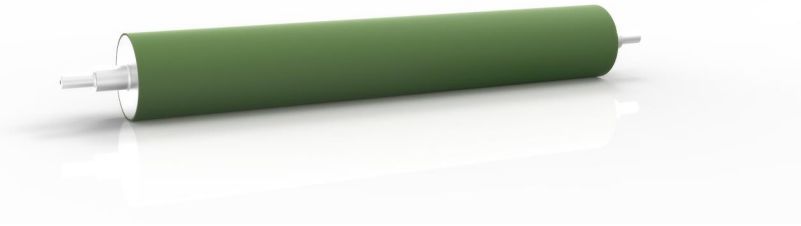

Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Plastic film and adhesives industry : nip and laminator rollers	
Диапазон твердости:	65, 75, 80, 85, 90, 95, 98 Shore A	
Доступные цвета:	зеленый, синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 140°C
Характеристики и преимущества:	Excellent resistance to high mechanical load Very high abrasion resistance and lifetime Excellent shape stability, fast recovery after deformation Suited for use on high speed lines (1000 m/min and more)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Соппротивление старению:	Очень хорошо Хорошо Хорошо Очень хорошо Хорошо Не подходит Не подходит Не подходит Очень хорошо Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая) вода мыло, промышленные моющие средства, спирты, (разбавленные) кислотные очистители	
Примечания:	Press Plast D : special multilayer solution for demanding applications	